

Windows11 京セラ ドライバインストール方法

①ネットで「京セラ ドライバー」と検索して一番上の項目をクリック

Google 検索結果
京セラ ドライバー

検索結果数: 約 10,900,000 件 (0.48 秒)

https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/download/

ドライバー・ユーティリティ - 京セラドキュメント ...
京セラドキュメントソリューションズの公式サイトです。プリンター、複合機、コピーなどの製品情報... 利用している機種に応じたドライバー・ソフトウェアを探す。

ダウンロード **TASKalfa 2551ci**
【使用許諾契約書】 第1条（使用権） 1. 京セラドキュメントソリューションズ製品の使用説明書の閲覧ができます。ドライバー、ユーティリティ ...

ドライバーをダウンロードする **取扱説明書ダウンロード**
ドライバーをダウンロードする前に読みください。両面印刷／片面印刷 ...

KXドライバーのダウンロード
第1条（使用権） 1. 京セラドキ

②お使いの機種を検索してしてください。

(例: TASKalfa3554ciをお使いの場合は"3554"、TASKalfa2554ciの場合は"2554"とクリックしていただければ下に候補が出てきますのでそちらをクリック)

STEP 1 該当する機種を選択してください。

複合機やプリンターの商品名の一部を入力し、候補のリストから選択してください。
KMシリーズ、Creageシリーズ、その他候補リストに表示されないモデルにつきましては、過去の製品一覧へお進みください。

検索窓: 3554

候補リスト: > TASKalfa 3554ci

③該当するOSをクリック

STEP 2 該当するOSを選択してください。

お使いのOSを選択してください。
選択頂いた条件に対応したドライバー・ソフトウェアの一覧が「STEP3」に表示されます。

Windows 11	Windows 10
Windows 8.1	Windows Server 2022
Windows Server 2019	Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012
Mac OS	

④"KXドライバー(64bit)"をクリック

STEP 3 下記のドライバー・ソフトウェアからご選択してください。

【推薦プリンタードライバー】

ファイル名	Read me	バージョン	サイズ	掲載日
KXドライバー (64bit)	詳しくはごちら	Ver 8.4.1716	173,678KB	2023.6.20

⑤契約書に同意してダウンロードをクリック

契約書に同意してダウンロード


⑥ソフトウェアをダウンロードをクリック




⑦画面左下にあるWindowsマークを右クリックして"エクスプローラー"をクリックして下さい。



⑧左側にある"ダウンロード"をクリックして、右側に表示される"xdriver8x"を右クリックして"すべて展開"をクリックして下さい。

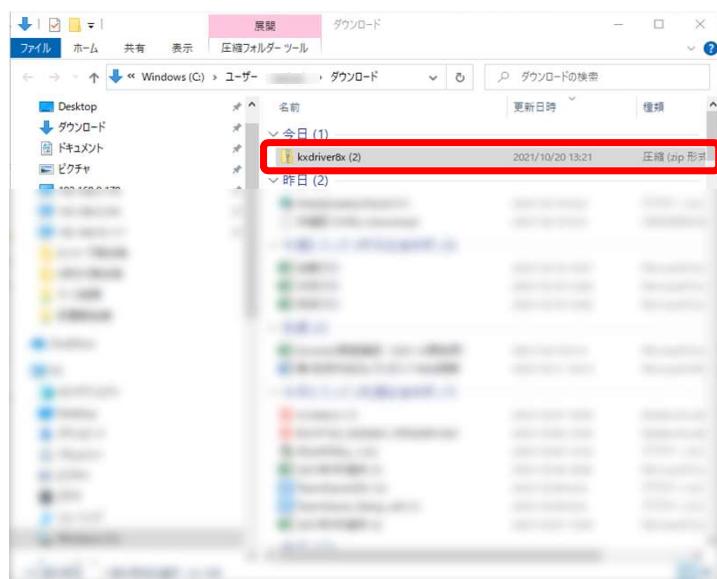


⑨"展開"をクリック

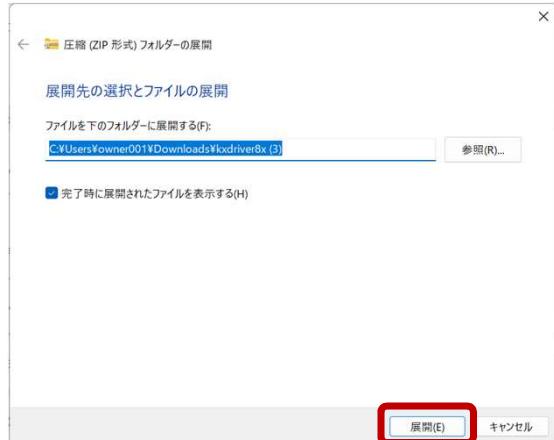

⑩展開が終わったら "Kx84_UPD_8.4.1716_jp_RC5_WHQL" をダブルクリックして下さい。


下の方に"Setup"というファイルが二つあるので、種類がアプリケーションとなっている物をダブルクリックして下さい。

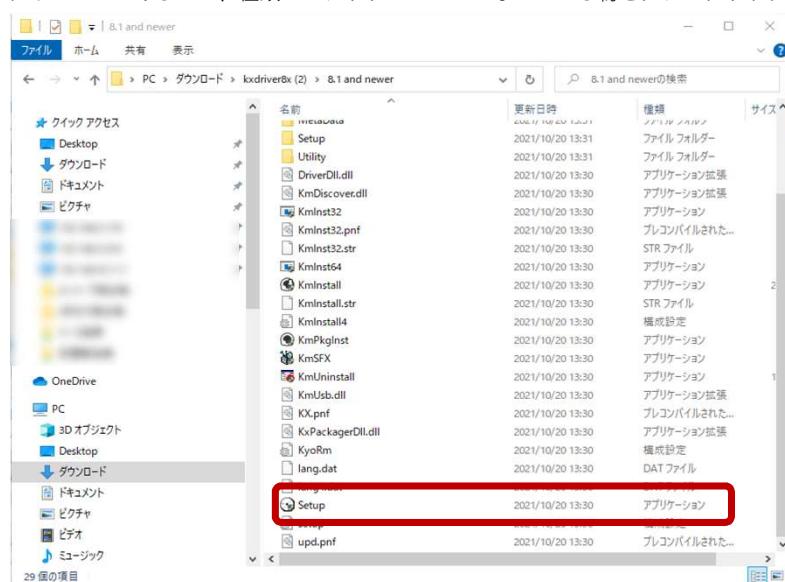


⑪ユーザーアカウント制御という画面が出た場合"はい"をクリックしてください。

"エクスプレスインストール"をクリックして"TASKalfa 3554ci(J)"

192.168.0.00"をクリック。"Status Monitor 5"のチェックを外し、インストールをクリックして下さい。

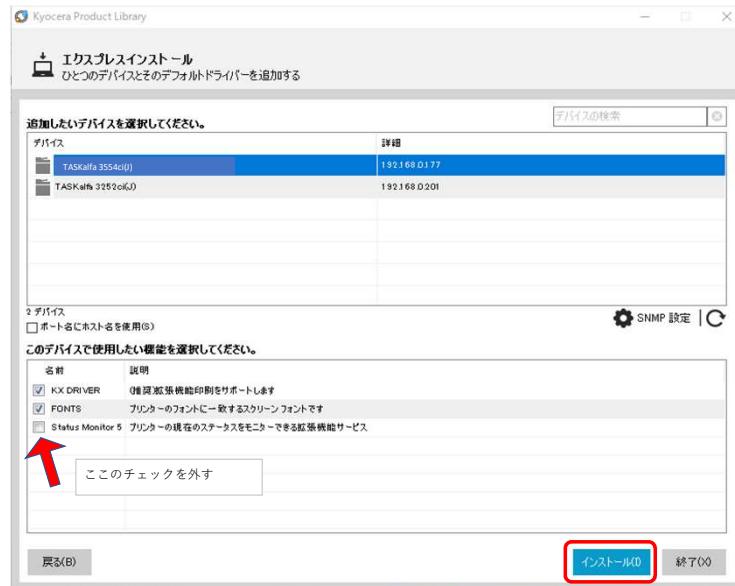

⑫以下の画面が出てくるので、いいえを選択してOK

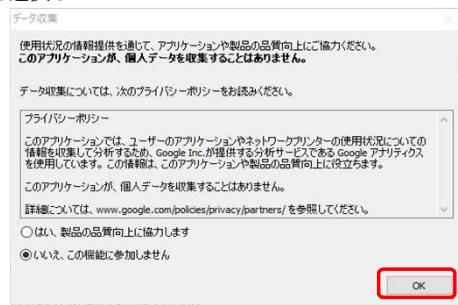

⑬完了画面があるので、簡単設定タブを表示する以外のチェックは外して完了をクリックして下さい。



⑭インストールが完了したので、すべてのページを一度閉じます

画面下にある"検索"をクリックして

"con"と入力すると"コントロールパネル"が出てくるのでクリックして下さい。




⑮デバイスとプリンターの表示をクリック



⑯右側にある”プリンターとスキャナー”をクリック




⑰インストールした”Kyocera TASKalfa3554ci(J)KX”をクリック

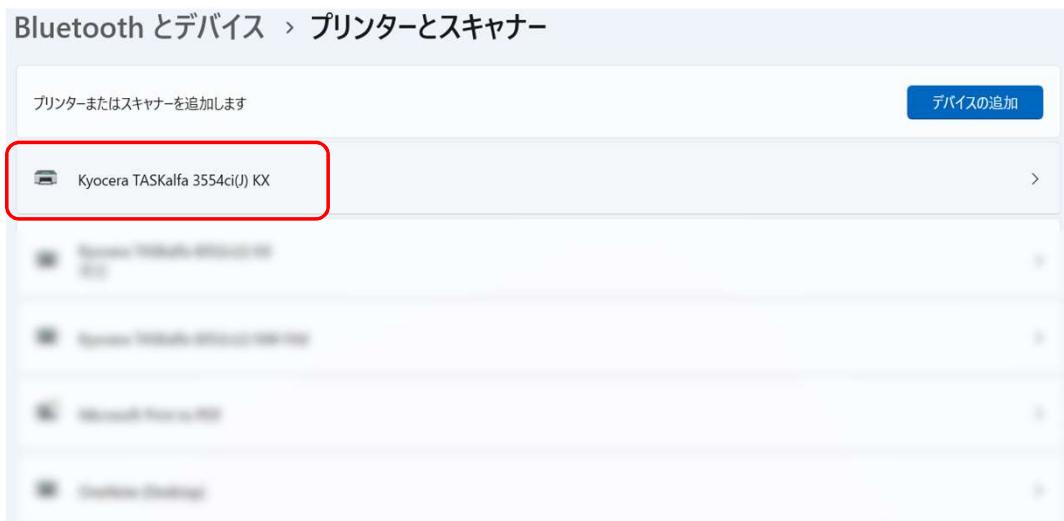

⑱プリンターのプロパティをクリック



⑯先ほどインストールした"Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX"右クリックして"プリンターのプロパティ"をクリック
ポートから"双方向サポートを有効にする"のチェックを外し、"ポートの構成"をクリック
"SNMPステータスを有効にする"のチェックも外して、OKを押してください

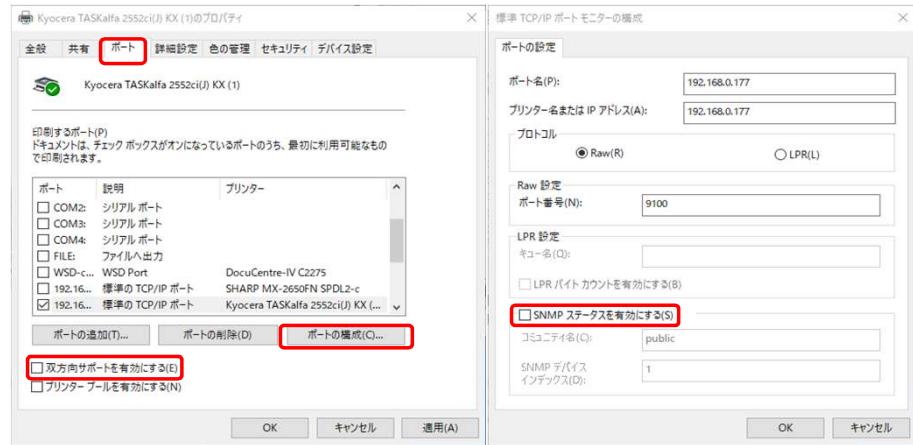


⑰全般をクリックして基本設定をクリックしてください。
簡単設定内のカラーをクリックすれば任意のデフォルト設定を変更できます。
フルカラーから白黒にしたい場合等はこちらで変更して下さい。




⑲デバイス設定をクリックして、自動設定をクリックしてください

⑳サイレント自動設定のチェックを外す

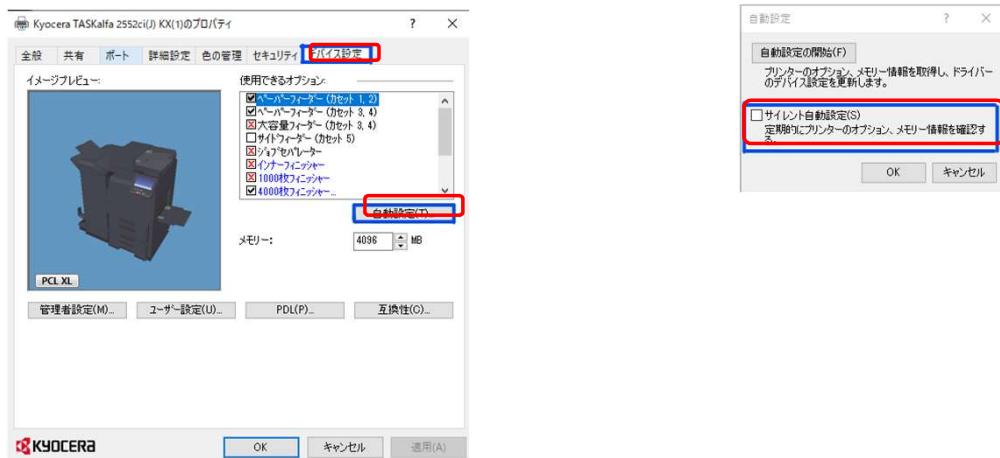

②全般をクリックして、"テストページの印刷"をクリックして問題なく印刷が出てきましたら設定完了です。

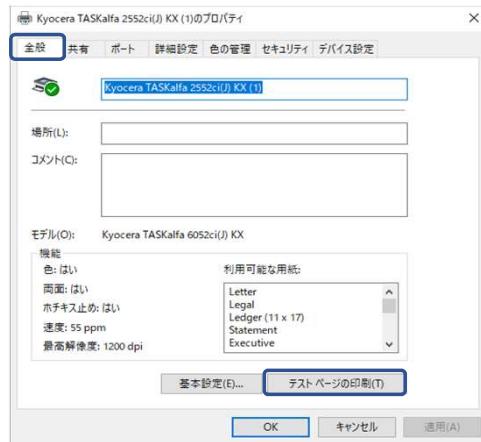

設定画面が残っている場合はOKや完了をクリックしてすべて閉じてください。

こちらをやっていただき設定がうまくいかない場合は弊社営業までお問い合わせください。

TEL:0120-266-206