

Windows10

京セラ複合機 印刷設定方法

※こちらは京セラメーカーページではございません

株式会社 デジタル・コミュニケーションズ

①ネットで「京セラ ドライバー」と検索して一番上の項目をクリック



②お使いの機種を検索してください。

(例：TASKalfa3554ciをお使いの場合は” 3554”、TASKalfa2554ciの場合は” 2554” とクリックしていただければ下に候補が出てきますのでそちらをクリック)



③該当するOSをクリック



④”KXドライバー(32bit/64bit)”をクリック



⑤契約書に同意してダウンロードをクリック




⑥ソフトウェアをダウンロードをクリック



⑦画面左下にあるWindowsマークを右クリックして”エクスプローラー”をクリックして下さい。




⑧左側にある”ダウンロード”をクリックして、右側に表示される”kxdriver8x”を右クリックして”すべて展開”をクリックして下さい。

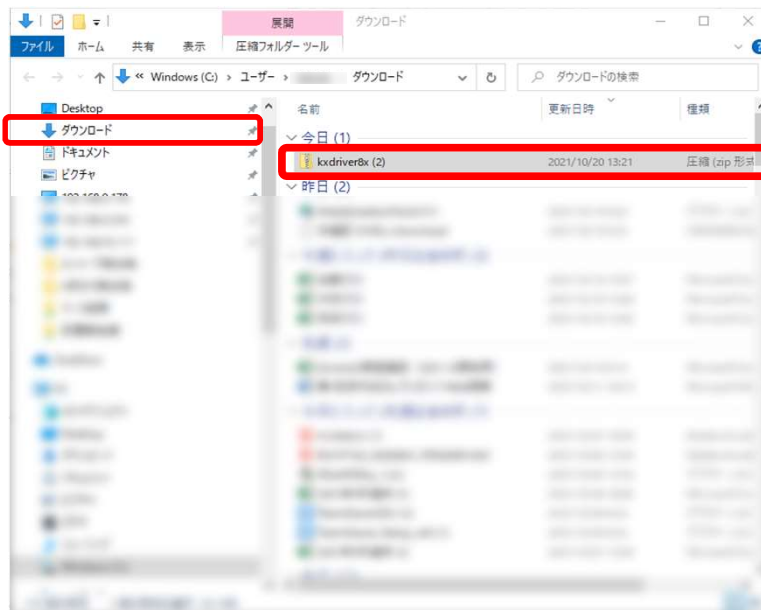


⑨”展開”をクリック




⑩展開が終わったら”Kx84_UPD_8.4.1716_jp_RC5_WHQL”をダブルクリックして下さい。
下の方に”Setup”というファイルが二つあるので、種類がアプリケーションとなっている物をダブルクリックして下さい。

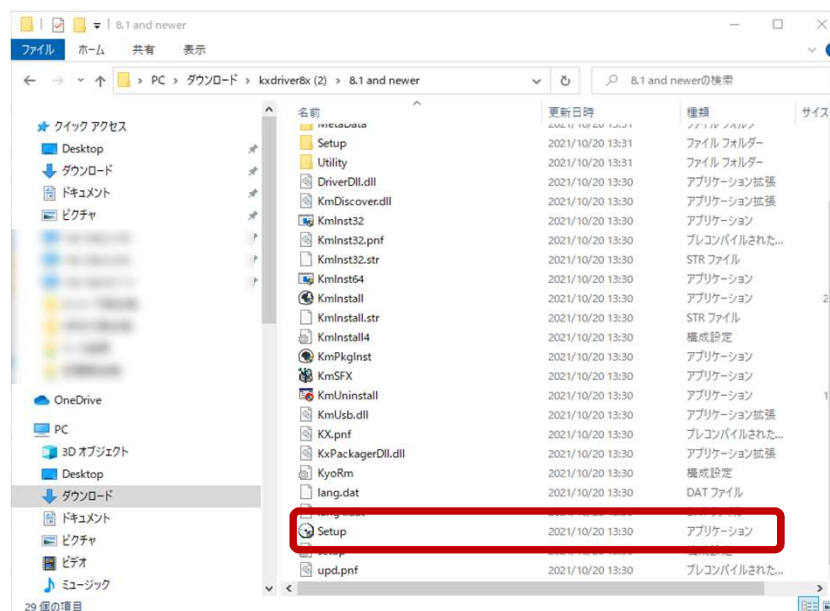


- ⑪ユーザーアカウント制御という画面が出た場合”はい”をクリックしてください。
 ”エクスプレスインストール”をクリックして”TASKalfa 3554ci(J)
 192.168.0.00”をクリック、”Status Monitor 5”のチェックを外し、インストールをクリックして下さい。

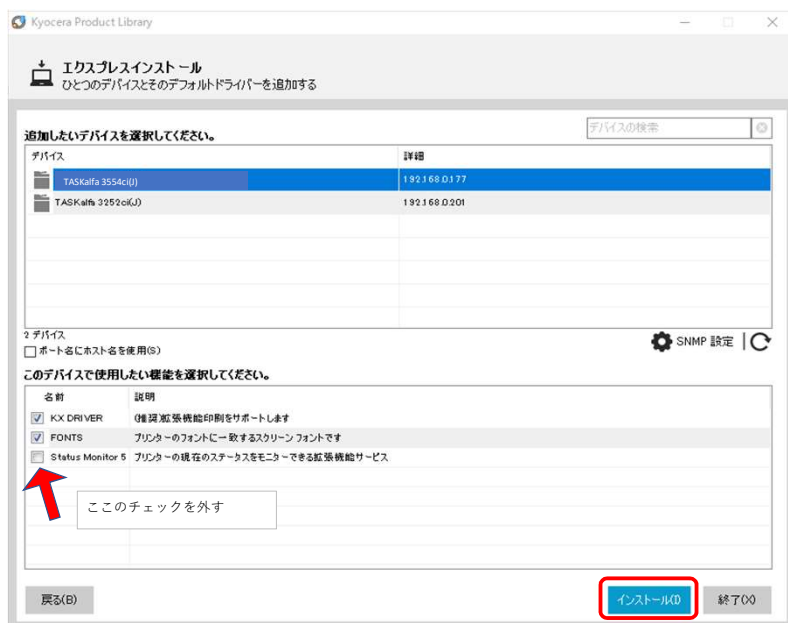


- ⑫以下の画面が出てくるので、いいえを選択してOK

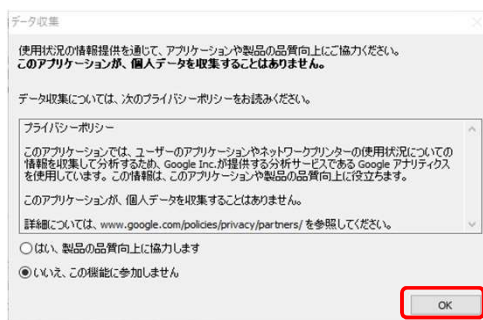

- ⑬完了画面があるので、簡単設定タブを表示する以外のチェックは外して完了をクリックして下さい。

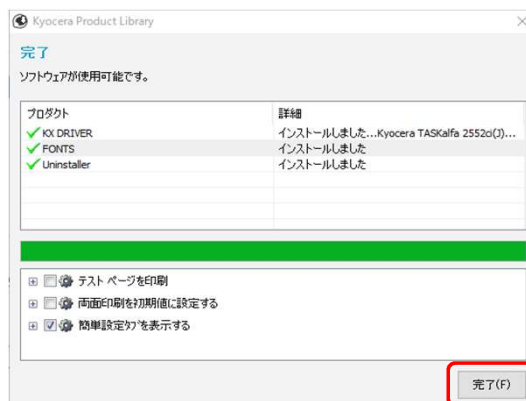


⑭インストールが完了したので、すべてのページを一度閉じます
画面左下にあるWindowsマークを右クリックして”検索”をクリック
”con”と入力すると”コントロールパネル”が出てくるのでクリックして下さい。

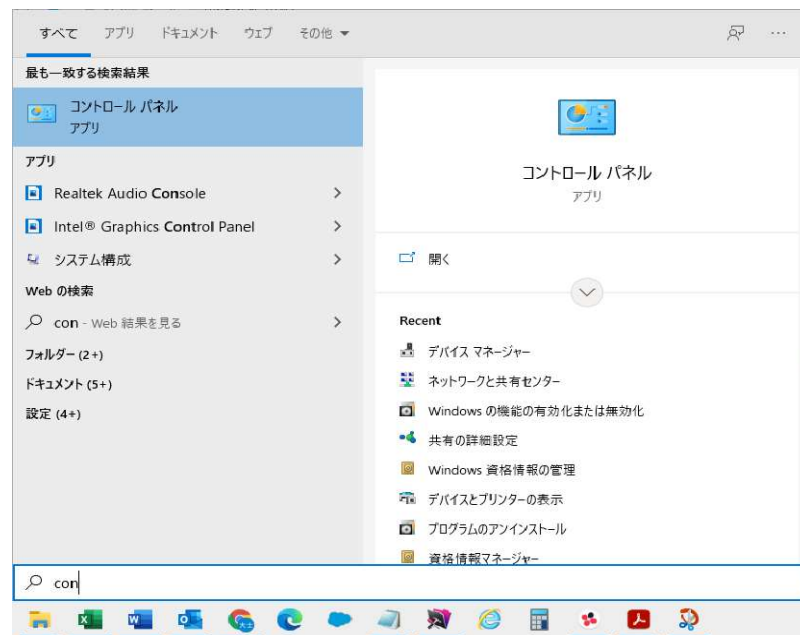

⑮デバイスとプリンターの表示をクリック



⑯先ほどインストールした”Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX”右クリックして”プリンターのプロパティ”をクリック
 ポートから”双方向サポートを有効にする”のチェックを外し、”ポートの構成”をクリック
 ”SNMPステータスを有効にする”のチェックも外して、OKを押してください

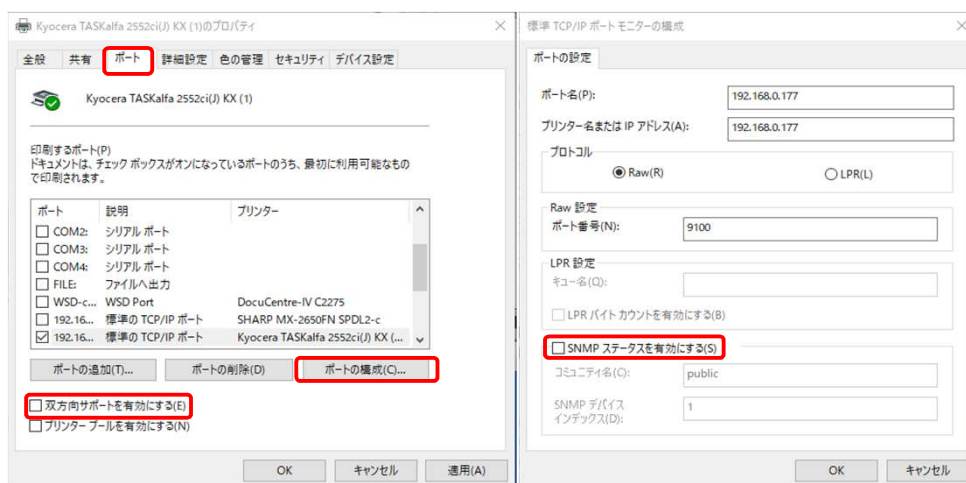


⑰全般をクリックして基本設定をクリックしてください。
 簡単設定内のカラーをクリックすれば任意のデフォルト設定を変更できます。
 フルカラーから白黒にしたい場合等はこちらで変更して下さい。




⑱デバイス設定をクリックして、自動設定をクリックしてください



⑲サイレント自動設定のチェックを外す



⑩全般をクリックして、”テストページの印刷”をクリックして問題なく印刷が出てきましたら設定完了です。

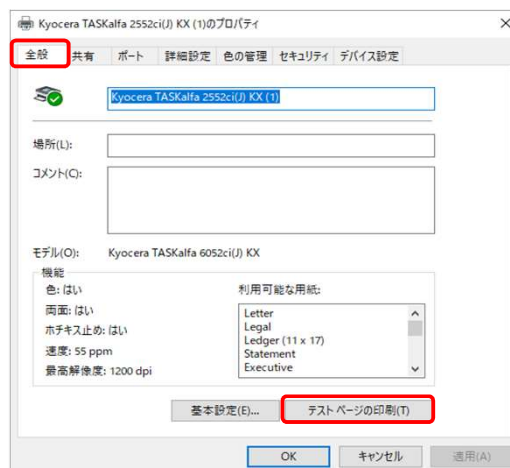

設定画面が残っている場合はOKや完了をクリックしてすべて閉じてください。

*弊社ご契約のお客様

上記を行っていただきダメな場合、担当営業へお問い合わせください。

*複合機を新規導入・入れ替えをご検討の方

ご依頼・ご相談・お見積もりなど、お気軽にお問い合わせください。
複合機以外にもPC・ビジネスホン・WEBサイトの作成なども行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

TEL : 03-6231-1855
web : <https://www.dcoms.co.jp/>

